


Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo **StS** sandara

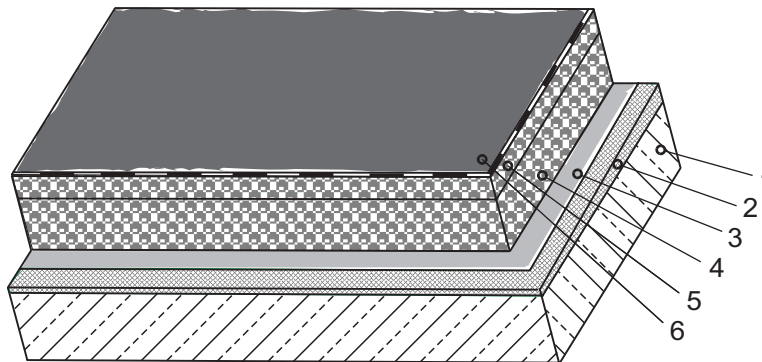

- 1 – gelžbetoninė plokštė;
- 2 – nuolydžio ir išlyginamasis sluoksnis (jei šis sluoksnis formuojamas iš apatinio EPS, jame nuolydis nedaromas);
- 3 – garo izoliacija (gali būti 0,2 mm storio polietileno plėvelė);
- 4 – apatinis polistireninio putplasčio sluoksnis;
- 5 – paklotas viršutinis laminuotas polistireninio putplasčio sluoksnis, kieta neutrali akmenis arba stiklo vata;
- 6 – stogo hidroizoliacija su apsauginiu sluoksniu.