




**KAUNO  
ŠILAS**

# Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Grindys virš nešildomų rūšių bei pogrindžių (Ggm/v ir GK)

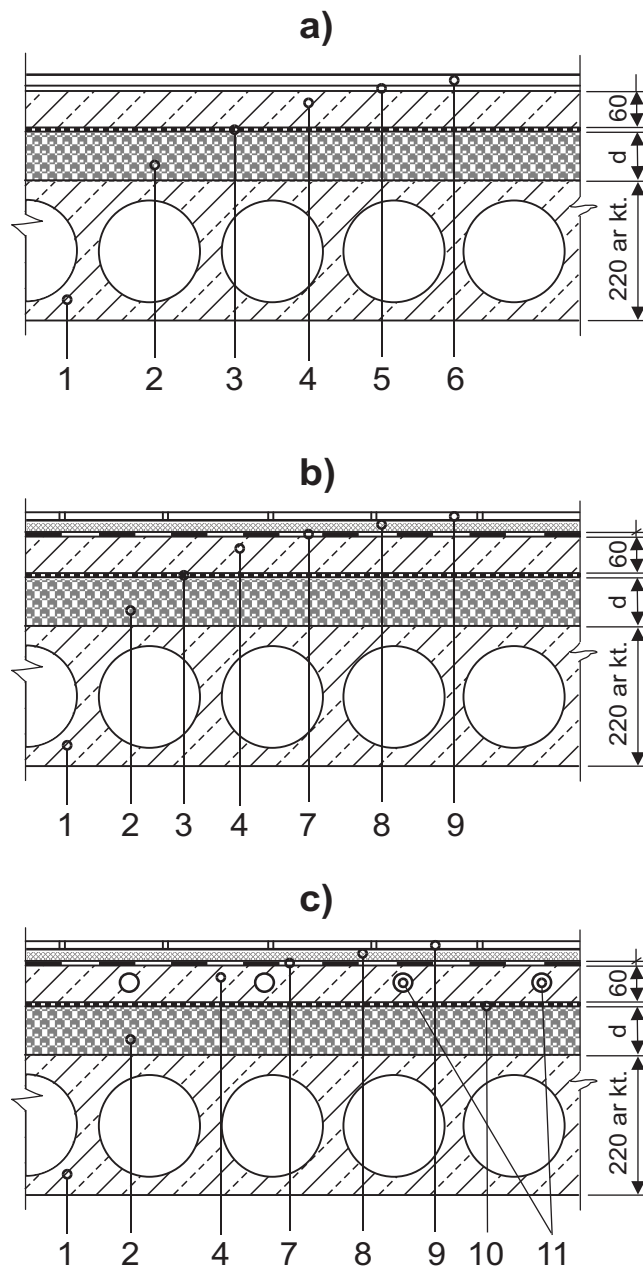

- a) Ggm/v - gyvenamosiose bei darbo patalpose;  
 b) Ggm/v - drėgnose patalpose (dušose, pirtyse, skalbyklose ir pan.);  
 c) GK - patalpose su grindiniu šildymu:
- 1 – gelžbetoninė perdanga;
  - 2 – polistireninis putplastis;
  - 3 – krepuotas popierius;
  - 4 – armuoto betono sluoksnis;
  - 5 – klijų sluoksnis;
  - 6 – parketas arba kita danga;
  - 7 – hidroizoliacija, tik drėgnose patalpose ;
  - 8 – klijų sluoksnis;
  - 9 – keraminių ar kitokių plytelių danga;
  - 10 – krepuotas popierius;
  - 11 – grindinio šildymo tinklai.