




Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Grindys su smūgio garsą izoliuojančiu polistireniniu putplasčiu

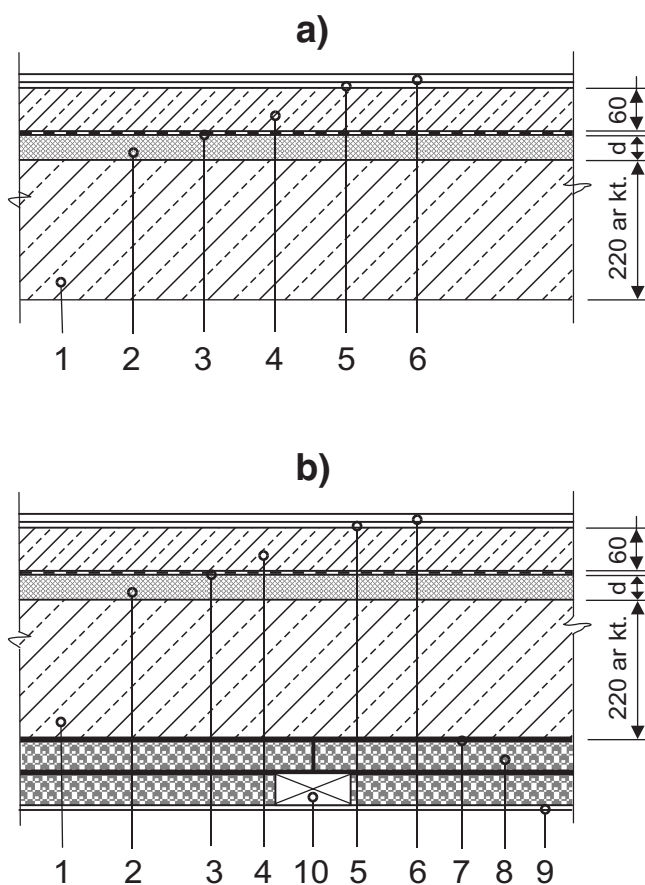

a) ant tarpaukštinių perdangų gyvenamosiose bei viešosios paskirties patalpose;

b) ant perdangų virš nešildomų ertmių:

- 1 – gelžbetoninė perdanga;
- 2 – smūgio garsą izoliuojantis polistireninis putplastis;
- 3 – krepuotas popierius;
- 4 – armuotas betonas;
- 5 – grindų dangą su betono sluoksniu jungiantys klijai;
- 6 – parketas arba kita danga;
- 7 – polistireninį putplastį klijuojantys klijai;
- 8 – šilumą izoliuojantis polistireninis putplastis;
- 9 – lubų apdaila lakštiniais elementais;
- 10 – mediniai antiseptikuoti tašai arba metaliniai profiliai kas 500 mm, ar pagal apdailos medžiagų gamintojų nuorodas.