



**KAUNO
ŠILAS**

Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo StGt sandara

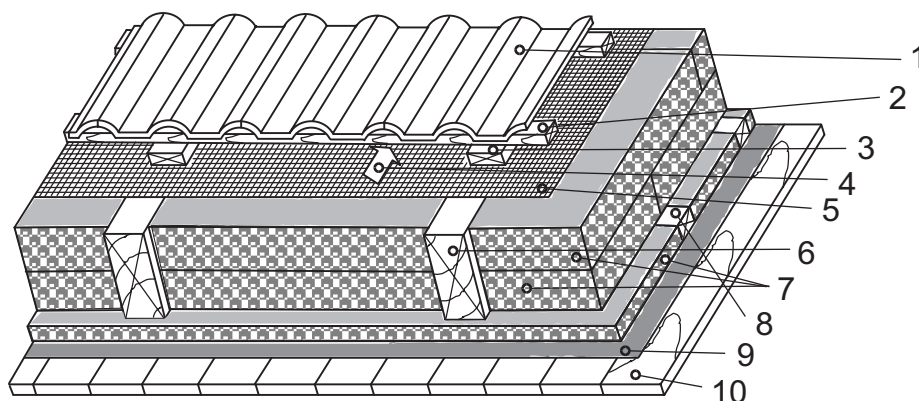

- 1 – stogo danga (keraminės, cementinės čerpės ar kt.);
- 2 – 30 mm X 50 mm grebėstai kas 320 mm – 360 mm;
- 3 – nuožulnūs 20-40 mm X 80 mm tašai;
- 4 – 20-40 mm vėdinimo tarpas;
- 5 – difuzinė plėvelė;
- 6 – gegnės, atstumas tarp gegnių ≤ 750 mm;
- 7 – polistireninis putplastis;
- 8 – 40 mm X 40-80 mm tašai;
- 9 – garo izoliacija (gali būti 0,2 mm storio polietileno plėvelė);
- 10 – lentos (storis ≥ 25 mm) arba kiti apdailos elementai.