



**KAUNO
ŠILAS**

Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo - terasos StH sandara

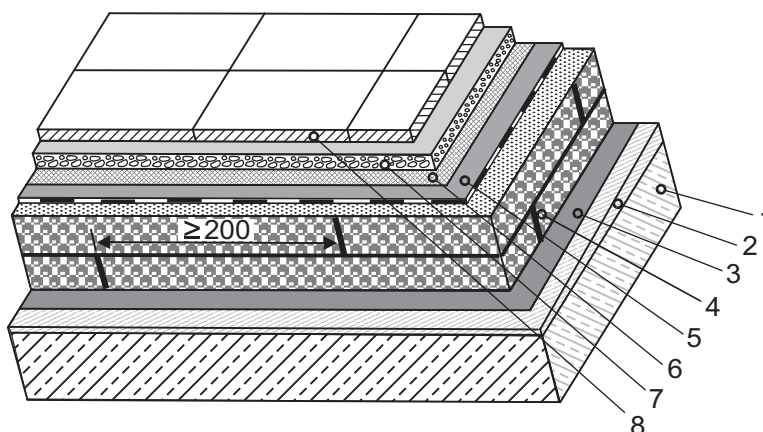

- 1 – gelžbetoninė plokštė;
- 2 – nuolydžio ir išlyginamasis sluoksnis (jei šis sluoksnis formuojamas iš apatinio EPS, jame nuolydis nedaromas);
- 3 – garo izoliacija (gali būti 0,2 mm storio polietileno plėvelė);
- 4 – polistireninis putplastis;
- 5 – stogo hidroizoliacija;
- 6 – hidroizoliacijos apsauginis sluoksnis (gali būti du geotekstilės sluoksniai);
- 7 – drenuojantis plauto žvyro pagrindas;
- 8 – terasos danga.