



Rūsio perdanga Pavyzdys B



Polistireninio putplasčio termoizoliacinį sluoksnį galima įrengti ir ant viršutinės rūšio perdangos pusės. Tada jis paklotinas ant polistireninio putplasčio smūgio garso izoliacijos sluoksnio.

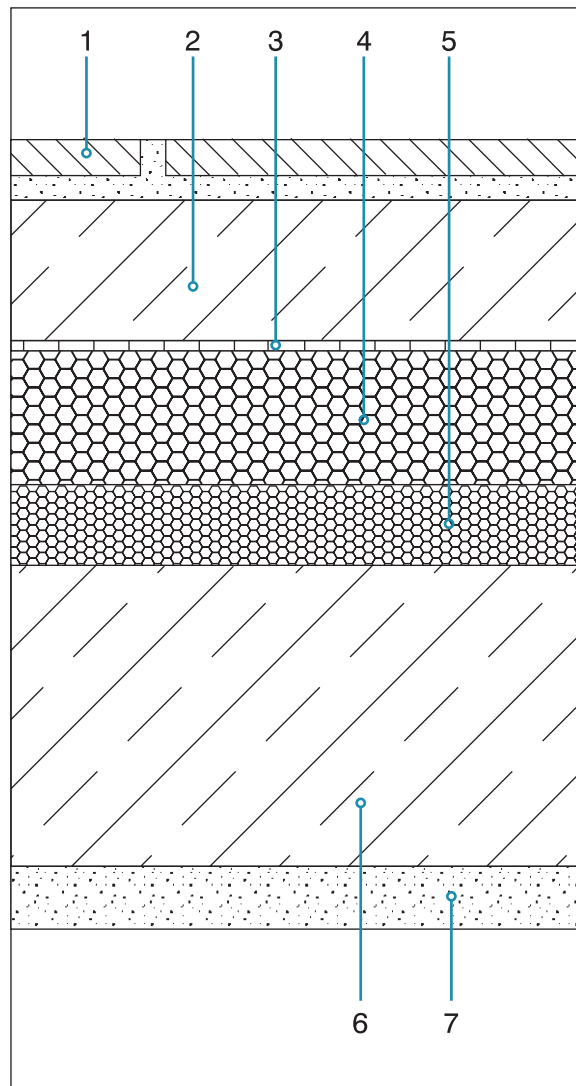

1. Plytelių ar plokščių viršutinė danga
2. Betono/skiedinio sluoksnis
3. Krepuotas popierius
4. Polistireninio putplasčio termoizoliacinė plokštė EPS 70
5. Polistireninio putplasčio smūgio garso izoliacijos plokštė EPS T
6. Gelžbetoninė perdanga
7. Lubų tinkas